Empowered by Innovation NEC

新製品
USBメモリ、*Bluetooth*®無線技術対応※1

ViewLight Mobile NP62J
希望小売価格 333,900円（税抜318,000円）ソフトケース標準添付
3000lm | XGA | 1.7kg | BrilliantColor | モノラルスピーカ

ViewLight Mobile NP52J
希望小売価格 281,400円（税抜268,000円）ソフトケース標準添付
2600lm | XGA | 1.7kg | BrilliantColor | モノラルスピーカ

King of Mobile

オートフォーカス※2 でラクラク調整
電源プラグを差すだけで自動的に投写が始まり、フォーカスセンサがピントを自動的に調整します。

USBメモリと*Bluetooth*®無線技術に対応※1
USBメモリ内の画像を投写したり、*Bluetooth*®無線技術を搭載した携帯電話などから画像を送信できます。

安心して使える充実保証＆サポート
万一の落下による故障の際にも購入後一年間、1回に限り無償で修理をいたします。

ビジネスの進化に、プロジェクターは新機能で応える。
これからのスタンダード。NECビジネスプロジェクター。

※1 市販されているすべての USB メモリの動作を保証するものではありません。また、*Bluetooth*® 無線技術を使用するには、別売の*Bluetooth*®USBアダプタ（NP01BA）が必要です。※2 オートフォーカスの動作範囲は約 1.5m～約 5.5mです。投写距離が 1.5m の場合は 33 型、5.5m の場合は 149 型になります。5.5mを超える設置や動作範囲以外の場合は、フォーカスを手動で合わせてください。スクリーンの色や環境条件によっては動作範囲が狭くなったり、正しく動作しない場合があります。透過スクリーンでは誤動作します。フォーカスセンサ部とスクリーン間を障害物で遮られていると誤動作します。本体をゆっくり移動させた場合は動作しません。スクリーンを移動させた場合は動作しません。

映像ソリューションならNEC

オートフォーカスを搭載し、USBメモリとBluetooth®無線技術に対応した携帯サイズのモバイルプロジェクター。

オートフォーカス※1と自動台形歪み補正機能※2で時間をかけずに素早くセッティング

オートフォーカス機能により、フォーカスセンサがスクリーンとの距離を測定し、投写画面のピントを自動的に調整します。また、自動台形歪み補正機能が上下方向の台形歪みも自動で補正するので、電源プラグをコンセントに差し、プロジェクターの位置をスクリーンに合わせるだけで、簡単に素早く映像を投写できます。

※1：オートフォーカスの動作範囲は約1.5m（33型）～5.5m（149型）
※2：自動台形歪み補正の範囲は、投写角を中心に上下方向±約40°

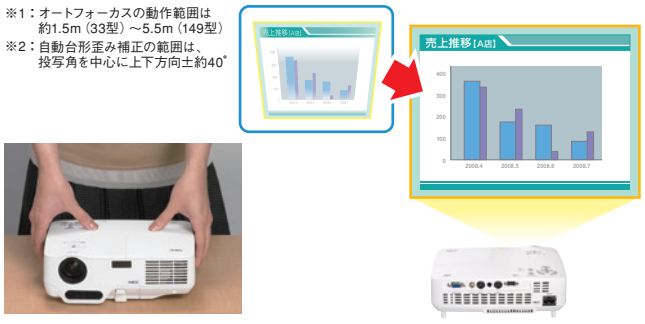

電源プラグをコンセントに差し込み、プロジェクターの位置を合わせるだけ ▶ 投写画面のピントと台形歪みを自動的に補正するので、手動での調整は不要に

USBメモリ※1やBluetooth®無線技術を搭載した携帯電話からパソコンレスで画像を投写

ビューワ機能を利用すれば、USBメモリ内に保存した画像データを投写することができます。画像の回転や投写順の選択、サムネイル表示やスライドショーの画像切り替え時間設定などをプロジェクターで行えます。また、別売のBluetooth® USBアダプタ（NP01BA）※2を接続するとBluetooth®無線技術を搭載した携帯電話などから、ワイヤレスで画像を送信し投写することができます。

携帯電話※3のminiSD/microSDメモリカードに保存した画像を投写

Bluetooth®無線技術を搭載した携帯電話※4などから画像を送信、投写

※1：市販されているすべてのUSBメモリの動作を保証するものではありません。ビューワ機能で投写できる画像の種類は、GIF・JPEG・PNG・BMPです。
※2：Bluetooth® USBアダプタ（NP01BA）は、当社のプロジェクター専用です。
※3：NTT DoCoMo（FOMA）に対応。対応モデルについては、当社ホームページをご覧ください。
※4：BIP（Basic Imaging Profile）もしくはOPP（Object Push Profile）に対応していることが必要です。

■投写距離とスクリーンサイズ

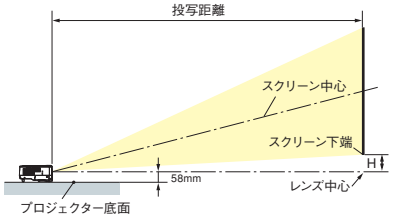

スクリーンサイズ（型）	投写距離（m） ワイド	テレ	寸法H（cm）
33	—	1.44	7.0
40	1.45	1.76	8.5
60	2.20	2.66	12.7
80	2.94	3.56	16.9
100	3.69	4.46	21.2
120	4.43	5.36	25.4
150	5.55	6.71	31.8
180	6.67	8.06	38.1
200	7.42	8.96	42.4
240	8.91	10.75	50.8
300	11.14	13.45	63.6

※表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。

■ソフトケース（標準添付）

■マウスレシーバ（標準添付）

■端子部

■リモコン（標準添付）

■交換用ランプ
・NP09LP（NP62J用）
・NP08LP（NP52J用）
希望小売価格 47,250円（税抜45,000円）

■天井用取付けユニット
・NP02CM
希望小売価格 42,000円（税抜40,000円）

■Bluetooth® USBアダプタ
・NP01BA
希望小売価格 13,440円（税抜12,800円）

主な仕様

		NP62J	NP52J
主要部品仕様	パネルサイズ※1	0.55型DLP®チップ 1,024×768（786,432画素）	
	レンズ	手動ズーム（1～1.2倍）（f=20.4mm～24.5mm）	
		オートフォーカス（動作範囲：1.5m～5.5m）※3 / 電動フォーカス	
	光源［エコモード時］	220W［170W］ACランプ	200W［170W］ACランプ
	ランプ交換時間（目安）※2［エコモード時］	2,500時間［3,500時間］	
明るさ※4	ノーマルモード［エコモード時］	3,000ルーメン［ノーマル時の約75%］	2,600ルーメン［ノーマル時の約85%］
コントラスト比※4（全白：全黒）		1,600：1	
最大表示解像度（横×縦）※5		UXGA 1,600×1,200（画像圧縮による表示）	
台形歪み補正機能※6	垂直方向	自動 / 手動 最大±約40°	
入出力端子		コンピュータ入力1系統（ミニD-Sub15ピン）、コンポーネント入力1系統（コンピュータ入力端子と共用）、ビデオ入力1系統（RCAピン）、S-ビデオ入力1系統（ミニDIN4ピン）、音声入力1系統（ステレオミニジャック）、PCコントロール1系統（ミニDIN8ピン）	
USB端子		タイプA、USB規格Ver2.0準拠	
ワイヤレス通信機能		Bluetooth®無線技術に対応（オプションのNP01BAをUSB端子に接続）	
音声出力		0.3W モノラルスピーカ内蔵	
使用環境	動作温度・動作湿度	5℃～40℃・20～80%（但し、結露なきこと）。ご利用の温度環境が、35℃～40℃の場合、またはファンモード「高地」設定時に温度環境が30℃～40℃の場合は、自動的にエコモードに切り替わります。	
	保存温度・保存湿度	-10℃～50℃・20～80%（但し、結露なきこと）	
電源電圧※7		AC100V 50Hz/60Hz	
定格入力電流		3.5A	3.3A
消費電力※8	ノーマルモード/エコモード/スタンバイ	300W/235W/5W（省電力時）	275W/235W/5W（省電力時）
外形寸法		246（幅）mm×177（奥行き）mm×72（高さ）mm（突起部含まず）	
質量		1.7kg	

※1：有効画素数は99.99%です。
※2：保証時間ではありません。
※3：オートフォーカスが働く画面の大きさは、投写距離が1.5mの場合は33型、5.5mの場合は149型になります。5.5mを超える設置や動作範囲以外の場合は、フォーカスを手動で合わせて下さい。スクリーンの色や環境条件によっては動作範囲が狭くなったり、正しく動作しない場合があります。透過スクリーンでは誤動作します。フォーカスセンサ部とスクリーン間を障害物で遮られていると誤動作します。本体をゆっくり移動させた場合は動作しません。スクリーンを移動させた場合は動作しません。
※4：出荷時に於ける本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911：2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。
※5：パネル解像度を超える入力信号では、入力信号そのままの解像度では表示されません。
※6：電気的な補正を行っているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。
※7：海外でご使用になる場合は、使用する国の規格、電源電圧に適合する電源ケーブルを使用することにより、100-240Vで使用可能です。詳細はNECプロジェクター・カスタマサポートセンターまでお問い合わせ下さい。
※8：本製品は高調波電流回路 JIS C61000-3-2適合品です。
●本装置は情報処理装置等電波障害自主規制協会（VCCI）の基準に基づくクラスB技術装置です。
この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。

インターネット上にNECディスプレイソリューションズのホームページを設けています。 **http://www.nec-display.com/jp/**

⚠ 安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
ランプに関するお知らせ	プロジェクターには内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

■DLP、DLPロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。■Bluetooth®は、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標です。■ViewLight、King of MobileはNECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。■画像はハメコミ合成です。■電源の入/切の繰り返しは光源ランプの輝度低下を早め、破裂の原因にもなります。■光源ランプ、ファン、およびカラーホイールなどの光学部品は、定期的な交換が必要となる部品（定期交換部品）です。長時間（毎日5時間以上）連続で使用されると一年未満のご使用でもそれらの部品交換が必要になる場合があります。また、たばこの煙、ほこりの多い場所でのご使用は、光源ランプを含む定期交換部品の交換サイクルを早めるおそれがあります。詳しくはNECプロジェクター・カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。■本カタログに記載されている社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。■配送・設置・操作指導等に要する費用は本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。■本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です（一部オプションを除く）。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

このカタログに記載の希望小売価格、仕様等の内容は2008年10月現在のものです。

2008年10月作成

お問い合わせは

NECプロジェクター・カスタマサポートセンター
TEL：0120-610-161
（通話料無料：携帯電話／PHSからでもご利用いただけます）
受付 9：00～18：00（土・日・祝日、その他特定日を除く）

NECディスプレイソリューションズ株式会社
〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目13番23号（MS芝浦ビル）

プライバシーマーク 21000211(02) JISQ15001:2006準拠
NECディスプレイソリューションズ株式会社は、2006年5月プライバシーマークを取得しております。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

●常に製品の改良を行っておりますので、規格および外観を変更することがあります。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
●本カタログでは、消費税を含んだ価格（希望小売価格）を表示しています。
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

DPJ-0810-171SN

＊このカタログは再生紙を使用しています。＊ PRINTED WITH SOY INK このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。